




ENDÜSTRİYEL HAVALANDIRMA
INDUSTRIAL VENTILATION
التهوية الصناعية

EKOAIR.COM.TR
© 2026 EKOAIR. TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Ürün Kataloğu

2026 | PRODUCT CATALOGUE | كتالوج المنتجات

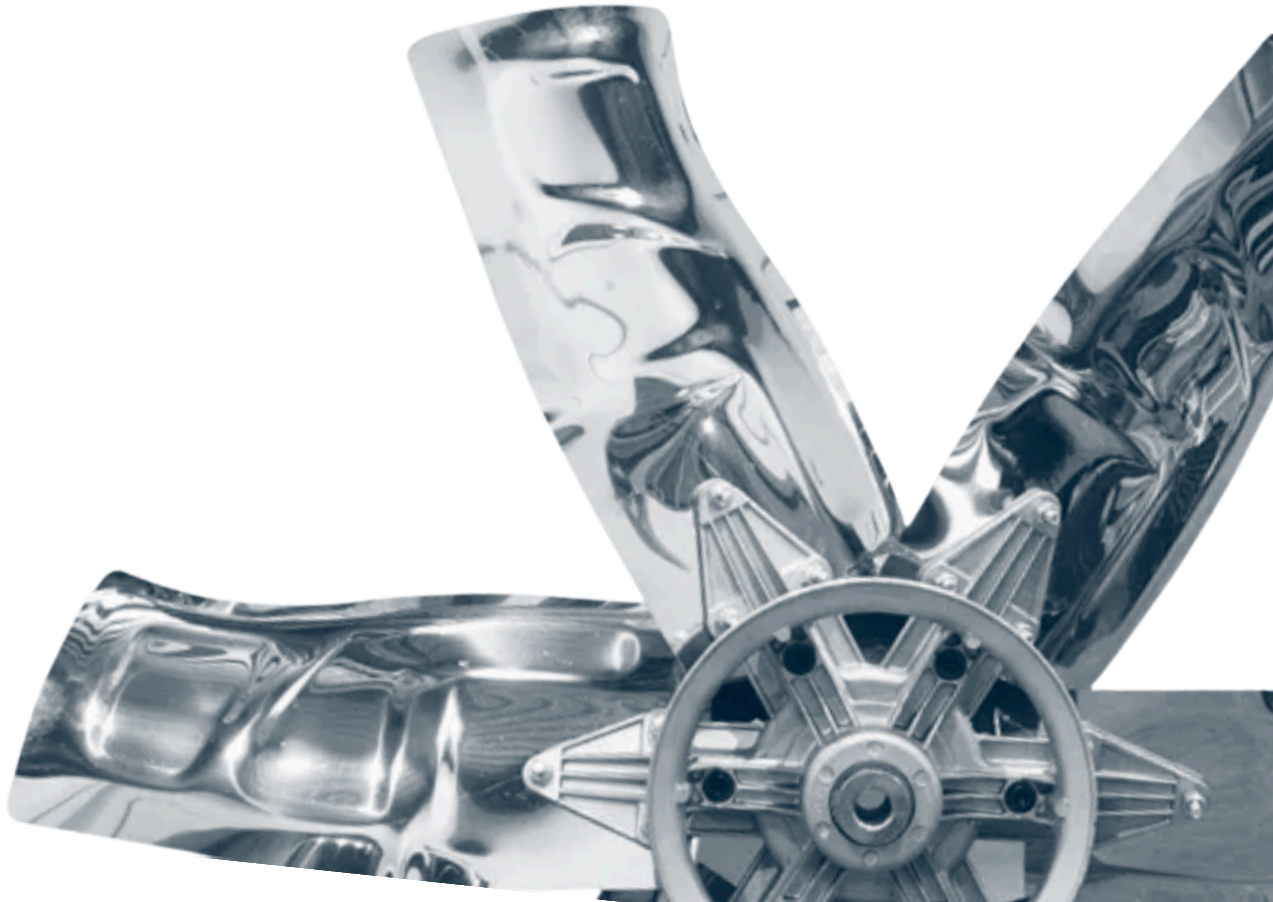

Endüstriyel İklimlendirmede 20 Yıllık Tecrübe ve Güven: EkoAir Çözüm Odaklı, Yerli ve Güçlü

Bursa Işıktepe OSB'deki tesisimizde 20 yılı aşkın süredir endüstriyel havalandırma ve evaporatif soğutma çözümleri üretiyoruz.

Tüm Türkiye genelinde sanayi kuruluşlarına, fabrikalara ve geniş hacimli işletmelere verimli iklimlendirme sunmaktayız.


NEDEN EKOAIR?



20 YILLIK TECRÜBE
Sektörün dinamiklerini bilen, nokta atışı çözümler.



YÜKSEK MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ
Google üzerinde 5 yıldızlı yorumlar ve güçlü satış sonrası destek.



GENİŞ ÜRÜN GAMI
Evaporatif soğutuculardan egzoz fanlarına ve kumaş kanallara tam çözüm.



STOKTAN HIZLI TESLİMAT
Güçlü stok yapımızla taleplerinize hızla yanıt veriyoruz.

TEMİZ HAVA, VERİMLİ ÜRETİM

Bursa Nilüfer'deki merkezimizden tüm Türkiye'ye hizmet vermekteyiz.

HEM EKONOMİK, HEM EKOLOJİK.



EkoAir

EkoAir



EVAPORATİF SOĞUTUCULAR:

DOĞAL SOĞUTMA PRENSİBİYLE KOMPRESÖRLÜ SİSTEMLERE KİYASLA %80'E VARAN **ENERJİ TASARRUFU** SAĞLAR. İŞLETMENİZE %100 TAZE, FİLTRELENMİŞ VE DOĞAL YOLLARLA SOĞUTULMUŞ HAVA SUNAR.



KUMAŞ HAVALANDIRMA KANALLARI:

ÜRETİLEN TAZE VE SERİN HAVAYI TESİS İÇİNDE HOMOJEN, SESSİZ VE HİJYENİK BİR ŞEKİLDE EŞİT OLARAK DAĞITIR. HAVAYI ÇALIŞMA ALANININ HER NOKTASINA ULAŞTIRIR.



ENDÜSTRİYEL EGZÖZ FANLARI:

SICAK, KİRLİ VE AĞIR HAVAYI DIŞARIYA ATARAK **KUSURSUZ BİR HAVALANDIRMA SAĞLAR**. TESİS İÇİNDEKİ HAVA SİRKÜLASYONUNU TAMAMLAR. **NEGATİF BASINÇ** OLUŞTURARAK ORTAMDAKİ AĞIR ENDÜSTRİ KOŞULLARINI TAHLİYE EDER.

ENDÜSTRİYEL EVAPORATİF SOĞUTUCULAR

INDUSTRIAL EVAPORATIVE COOLERS



EVAPORATİF SOĞUTMA NEDİR?

SICAK DIŞ
HAVA GİRİŞİ

**EVAPORATİF
SOĞUTUCULAR,**
Dışardaki sıcak
havaayı **GÜÇLÜ**
fanlarıyla çeker,



Sürekli ıslak tutulan
özel soğutma
peteklerinden
geçirir. Hava bu
peteklerden
geçerken **anında**
anında SOĞUR.



GAZLI KLİMA - İÇ HAVAYI ÇEVİRİR

karmaşık ve pahalı gazlı
klimalar gibi aynı havaayı
içeride **ÇEVİRMEZ.**



AÇIK SİSTEM



%100 TAZE HAVA GİRİŞİ

Tozlardan arındırılan hava
tesisinize %100 taze, serin
esinti olarak **VERİLİR.**

NEDEN EKOAIR?

**SINIFININ EN GÜÇLÜSÜ: 80 WATT SU POMPASI**

(Piyasada yaygın olan 40-60 Watt pompalara kıyasla daha yüksek su sirkülasyon kapasitesi ve her koşulda kesintisiz soğutma performansı)

**%80'e Varan Enerji Tasarrufu**

(Standart kompresörlü sistemlere göre)

**3 kW / 4 kW GÜÇLÜ VE VERİMLİ MOTOR SEÇENEKLERİ**

(Yüksek hava debisi ve düşük güç tüketimi)

**SÜREKLİ TAZE, FİLTRELENMİŞ VE SOĞUTULMUŞ HAVA**

(Ortama kesintisiz taze hava beslemesi)

**YÜKSEK VERİMLİ ÖZEL SELÜLOZİK PETEKLER**

(Büyük yüzey alanı ve optimum soğutma)

**ENDÜSTRİYEL SINIF GÜNEŞE VE KIŞA DAYANIKLI DIŞ GÖVDE**

(UV dirençli, paslanmaz, uzun ömürlü polimer)

**KOLAY VE HIZLI MONTAJ AVANTAJLARI**


(Modüler yapı, tak-çalıştır su-elektrik bağlantıları)

**DÜŞÜK YATIRIM VE İŞLETME MALİYETİ**

(Yatırımın hızlı geri dönüşü ve düşük bakım giderleri)

**20 YILI AŞKIN EKOAIR MÜHENDİSLİK TECRÜBESİ**

(Saha tecrübesi ve güvenilir çözümler)

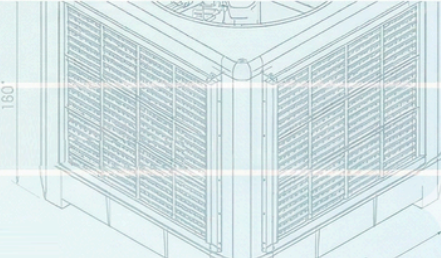

YENİ NESİL EVAPORATİF SOĞUTUCU PETEKLERİ



Yüksek Isı
Transferi
Verimliliği

Özel Kaplama ile
Uzun Ömürlü Kullanım

EkoPad

**EkoPad İLE TÜM MARKA VE MODELLERDEKİ
EVAPORATİF SOĞUTUCU PETEK DEĞİŞİM İHTİYAÇLARINA
AKILCI ÇÖZÜMLER SUNUYORUZ**

Özelleştirilebilir
Ebatlar ve Kalınlıklar

Maksimum Hava Dengesi
ve Düşük Basınç Kaybı




ENDÜSTRİYEL EVAPORATİF SOĞUTUCULAR



INDUSTRIAL EVAPORATIVE COOLERS

TEKNİK ÖZELLİKLER TABLOSU

Model	EA-PRO3	EA-PRO4
Hava Debisi / Air Diffusion (m ³ /h)	~ 30.000 m ³ /h	~ 40.000 m ³ /h
Tek Ünitenin Etkili Olduğu Alan / Effective Area of Single Unit (m ²)	~500 m ²	~700 m ²
Motor Gücü / Engine Power (kW)	3 kW	4 kW
Basınç / Pressure (Pa)	300 Pa	380 Pa
Gerilim - Voltaj (V/Hz) / Faz - Phase (P)	380 V - 50/60 Hz - 3 faz	380 V - 50/60 Hz - 3 faz
Fan Hızı / Fan Speed (Kademe / Step)	On - OFF	120 Kademe Inverter veya On-Off
Fan	Aksiyel	Aksiyel
Fan Çapı / Fan Diameter (Ø mm)	700 mm	800 mm
Gürültü / Noise (db)	<80	<90
Hava Çıkış Yönü Seçenekleri / Airflow Direction Options	Alt	Alt-Üst
Cihaz Çıkış Ağız Ölçüleri / Measuring Device Outlet Mouth (H*W)(mm.)	800*800	900*900
Kontrol Tipi / Control Type	Manuel	Inverter veya Manuel
Boyutlar / Dimensions (H* L) (mm)	1200*1200 mm	1430*1380 mm
Soğutucu Pad Ebatları / Cooling Pad Sizes (H*W*D)(mm)	900*870*100	1040*1000*100
Soğutucu Pad Alanı / Cooler Pad Area (m ²)	0.76 m ²	1 m ²
Tank Kapasitesi / Tank Capacity (L)	60 Litre	71 Litre
Net Ağırlık / Net Weight (kg)	100 kg	127 kg

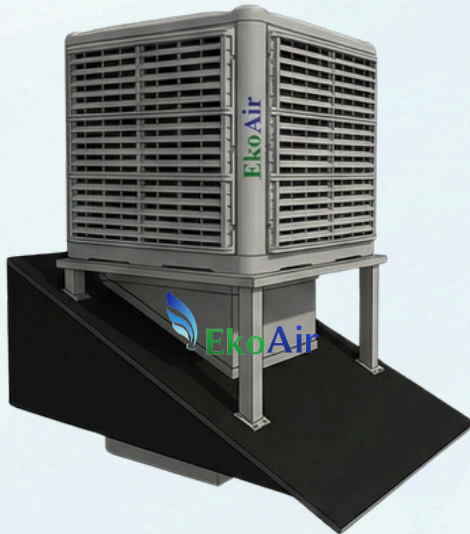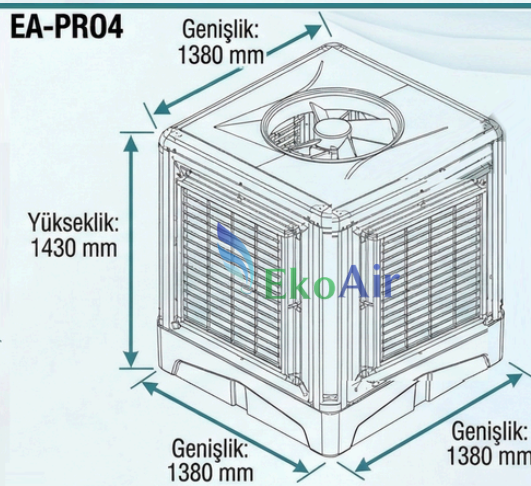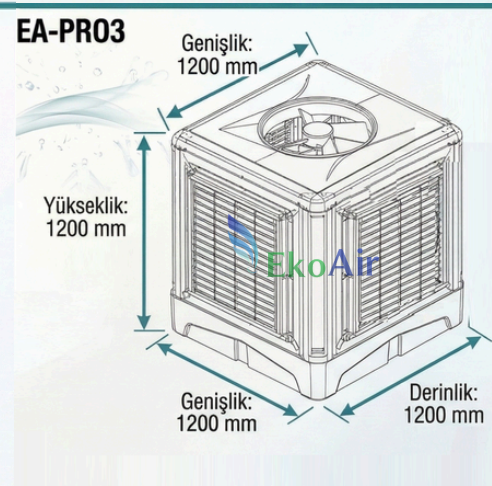


ENDÜSTRİYEL EGZOZ FANLARI

INDUSTRIAL EXHAUST FANS

EKOFAN PRO SERİSİ | ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

1 430SS PASLANMAZ ÇELİK PERVANELER

KOROZYONA KARŞI MAKSİMUM DAYANIKLILIK
VE UZUN ÖMÜR2 OTOMATİK KAYIŞ
GERGİ SİSTEMİSÜREKLİ OPTİMUM GERGİNLİK VE
YÜKSEK FAN VERİMLİLİĞİ3 ÖZEL GÜÇLENDİRİLMİŞ
"AHTAPOT" MEKANİZMASISARSINTISIZ VE DENGELİ ÇALIŞMA,
UZUN ÖMÜRLÜ KULLANIM4 YÜKSEK HAVA DEBİSİ
VE EGZOZ KAPASİTESİENDÜSTRİYEL TESİSLERDEKİ
AĞIR HAVAYI HIZLA TAHLİYE5 AĞIR HİZMET TİPİ
ENDÜSTRİYEL GÖVDE VE ŞASIDIŞ ETKENLERE KARŞI
EKSTRA GÜÇLENDİRİLMİŞ
SAĞLAM YAPI

TEKNİK VERİLER

PRO-1400

TEKNİK ÖZELLİKLER TABLOSU


Model	PRO-1000	PRO-1400
Motor Gücü	0.75 / KW	1.1 KW
Pervane Çapı	900 mm	1250 mm
Dış Ebatlar	1000x1000x450	1380x1380x450
Panjur	Mevcut	Mevcut
Panjur Mekanizması	Santrifüj (Ahtapot)	Santrifüj (Ahtapot)

Teknik detay

- Motor Gücü: **1.1 KW** (380V 50Hz)
- Pervane Çapı: 1250 mm (Ø)
- Panjurlu Model

H (Yükseklik):
1380 mmW (Genişlik):
1380 mmD (Derinlik):
450 mm

PRO-1000

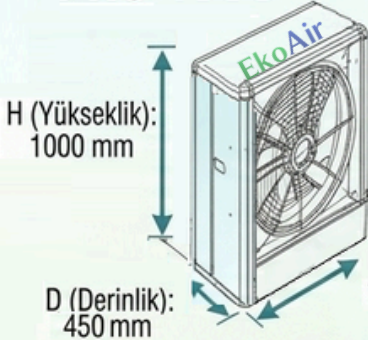

Teknik detay

- Motor Gücü: **0.75 KW** (380V 50Hz)
- Pervane Çapı: 900 mm (Ø)
- Panjurlu Model





KUMAŞ HAVALANDIRMA KANALLARI

FABRIC VENTILATION DUCTS



Özel Üretim

Endüstriyel tesisler, gıda işletmeleri ve soğuk hava depoları için özel üretilmiş EkoAir Kumaş Hava Kanalları.



Düşük Maliyet

İlk yatırım maliyeti galvaniz kanallara göre düşüktür.



Korozyon Direnci

galvaniz kanallar gibi yoğun nemli ortamlarda paslanma ihtimali yoktur.



Anti-Yoğuşma

Yoğuşma Yapmaz: Yüzeyinde terleme olmaz, damlatmaz.



Hijyenik & Yıkanabilir

%100 Hijyenik: sökülebilir yapısı sayesinde sökülüp yıkanabilir.



Homojen Dağıtım

Homojen Dağıtım: Havayı ortama eşit yayar, rüzgar çarpması yapmaz.



Hafif & Estetik

Galvaniz kanallara göre %95 daha hafiftir.

Binaya yük bindirmez.
İstenilen ölçülerde üretilebilir.



Yerli Üretim


Yerli üretilir.



PARAGRAF METNİNİZ

EkoAir

BİZE ULAŞIN

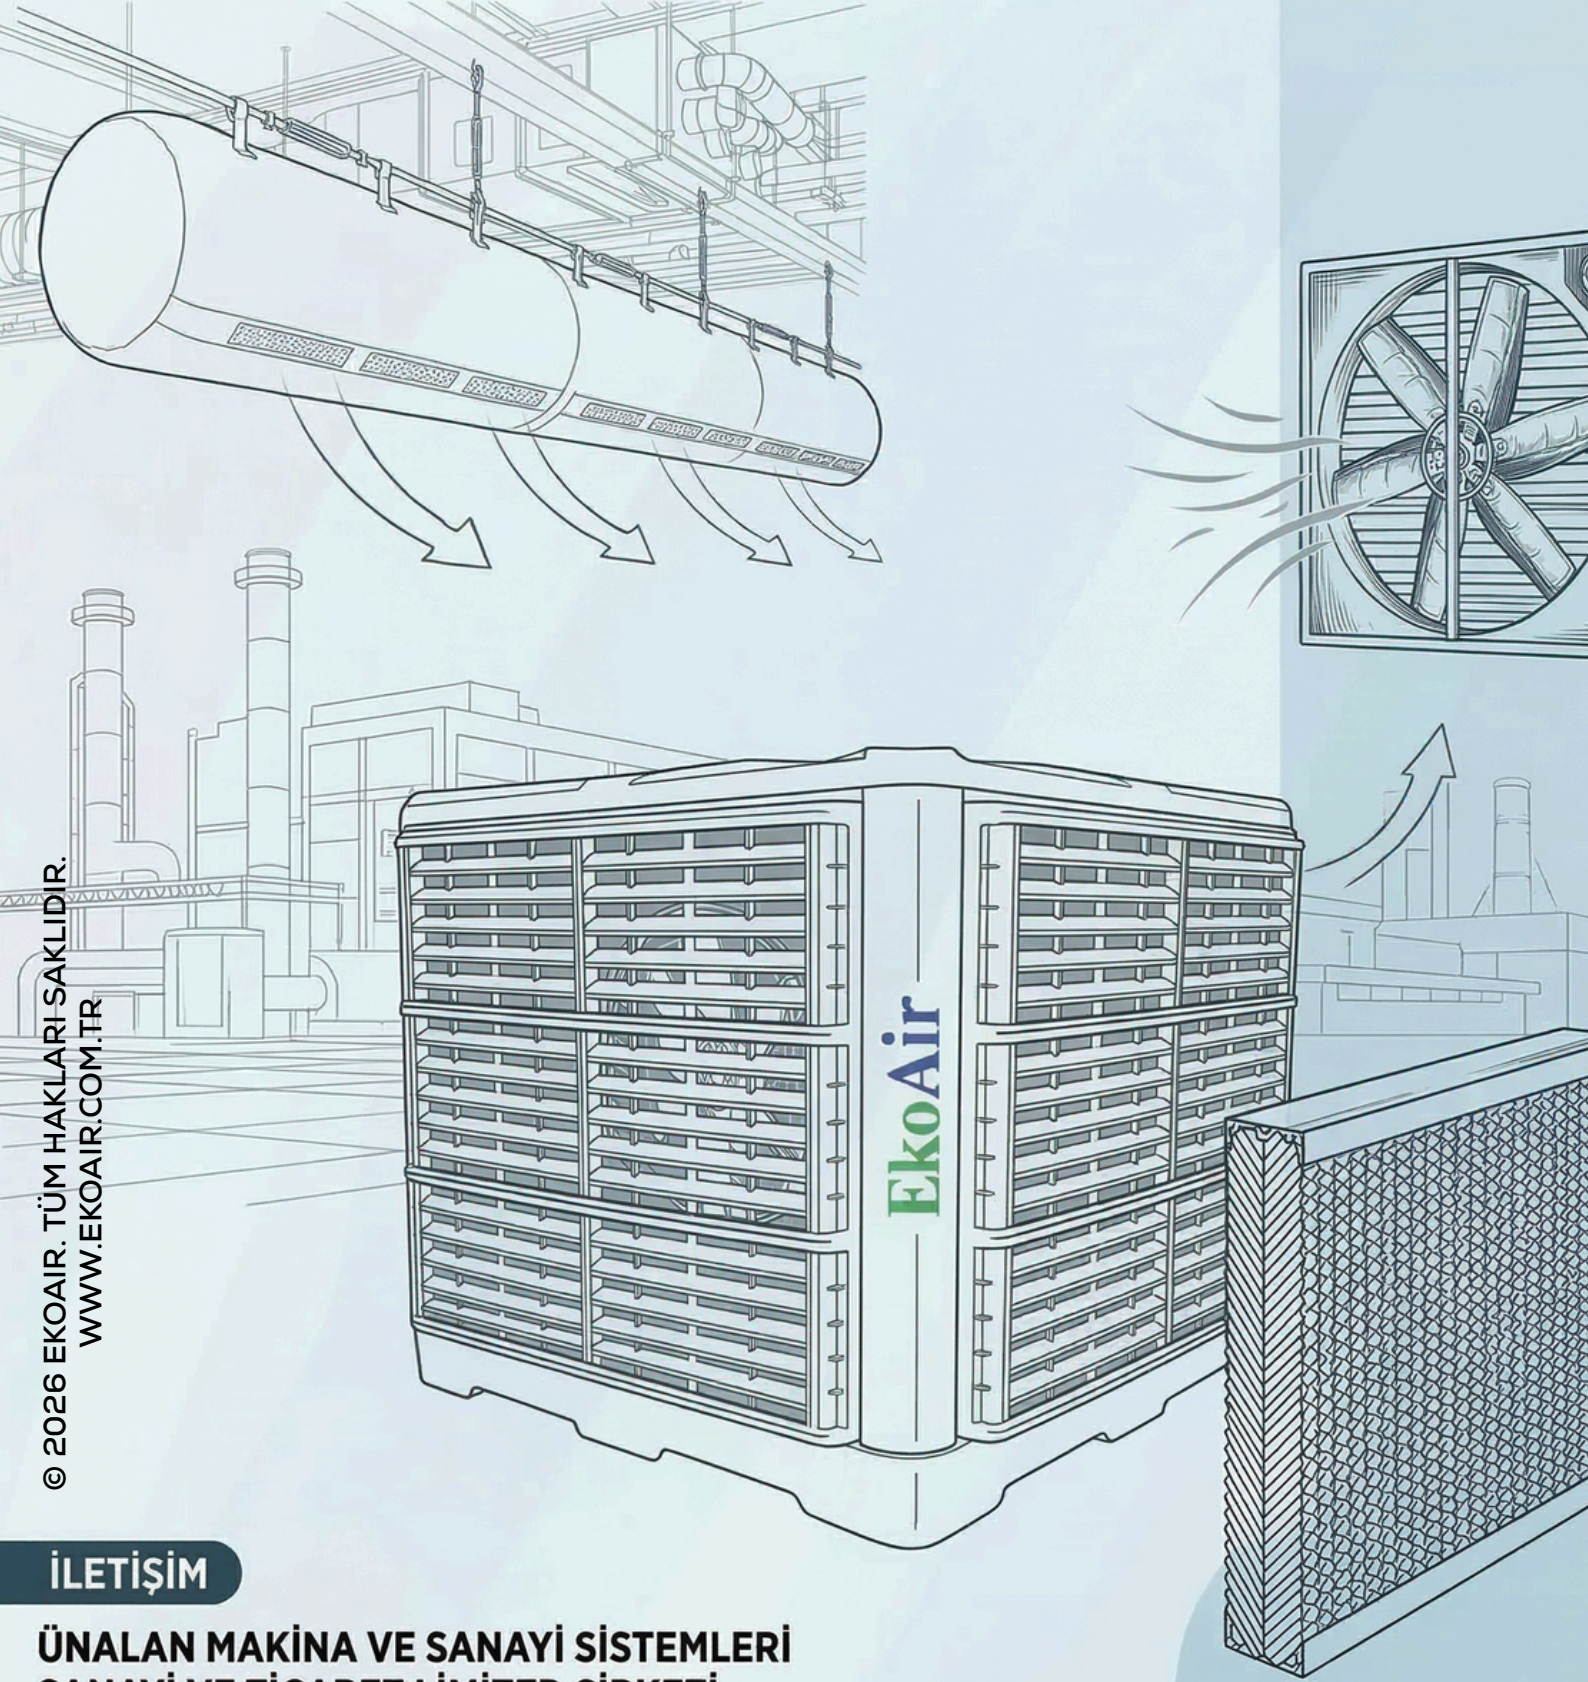

© 2026 EKOAIR. TÜM HAKLARI SAKLIDIR.
WWW.EKOAIR.COM.TR

İLETİŞİM

ÜNALAN MAKİNA VE SANAYİ SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İŞİKTEPE OSB MAH. 75. YIL BLV. B BLOK DEMİRCİLER
SANAYİ SİTESİ NO: 5 B/10 NİLÜFER/ BURSA

E-Posta: info@ekoair.com.tr Tel: +90 539 392 3666